## 道路計測

- ●舗装工展開図
- ●面積計算書
- ●縦横断図
- ●マンホール高一覧

## ●舗装工展開図

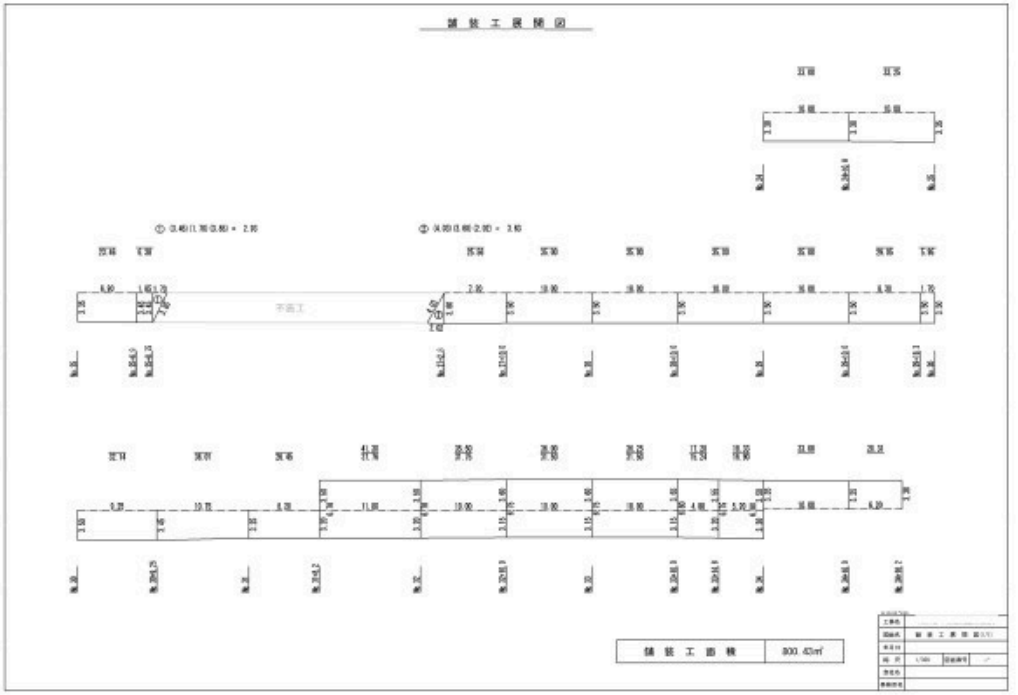


## ●面積計算書

舗装工面積計算書

No.1

| 番号 | 測点名 | 測点間距離[m] | 幅員[m] | 平均幅員[m] | 面積[㎡] |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24 | 0.00 | 3.30 | 0.000 | 0.00 |
| | 24+10.0 | 10.00 | 3.30 | 3.300 | 33.00 |
| | 25 | 10.00 | 3.35 | 3.325 | 33.25 |
| | 25+6.9 | 6.90 | 3.45 | 3.400 | 23.46 |
| | 25+8.75S | 1.85 | 3.45 | 3.450 | 6.38 |
| | 25+8.75E | 0.00 | 0.00 | 1.725 | 0.00 |
| | 27+2.85 | 34.05 | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| | 27+2.8E | 0.00 | 3.60 | 1.800 | 0.00 |
| | 27+10.0 | 7.20 | 3.50 | 3.550 | 25.56 |
| | 28 | 10.00 | 3.50 | 3.500 | 35.00 |
| | 28+10.0 | 10.00 | 3.50 | 3.500 | 35.00 |
| | 29 | 10.00 | 3.50 | 3.500 | 35.00 |
| | 29+10.0 | 10.00 | 3.50 | 3.500 | 35.00 |
| | 29+18.3 | 8.30 | 3.50 | 3.500 | 29.05 |
| | 30 | 1.70 | 3.50 | 3.500 | 5.95 |
| | 30+9.25 | 9.25 | 3.45 | 3.475 | 32.14 |
| | 31 | 10.75 | 3.25 | 3.350 | 36.01 |
| | 31+8.25 | 8.20 | 3.20 | 3.225 | 26.45 |
| | 31+8.2E | 0.00 | 6.70 | 4.950 | 0.00 |
| | 32 | 11.80 | 6.70 | 6.700 | 79.06 |
| | 32+10.0 | 10.00 | 6.75 | 6.725 | 67.25 |
| | 33 | 10.00 | 6.75 | 6.750 | 67.50 |
| | 33+10.0 | 10.00 | 6.80 | 6.775 | 67.75 |
| | 33+14.8 | 4.80 | 6.75 | 6.775 | 32.52 |
| | 34S | 5.20 | 6.80 | 6.775 | 35.23 |
| | 34E | 0.00 | 3.35 | 5.075 | 0.00 |
| | 34+10.0 | 10.00 | 3.25 | 3.300 | 33.00 |
| | 34+16.2 | 6.20 | 3.30 | 3.275 | 20.31 |
| | | | | 小計 | 793.87 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 追加面積 | | | | | |
| 1 | ヘロン | 3.45 | 1.70 | 3.85 | 2.93 |
| 2 | ヘロン | 4.03 | 3.60 | 2.02 | 3.63 |
| | | | | 小計 | 6.56 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 計 | 800.43 |

株式会社 サンウェイ